


PERRY

ENGINEERING

EXCELLENCE

Рішення для очищення зерна

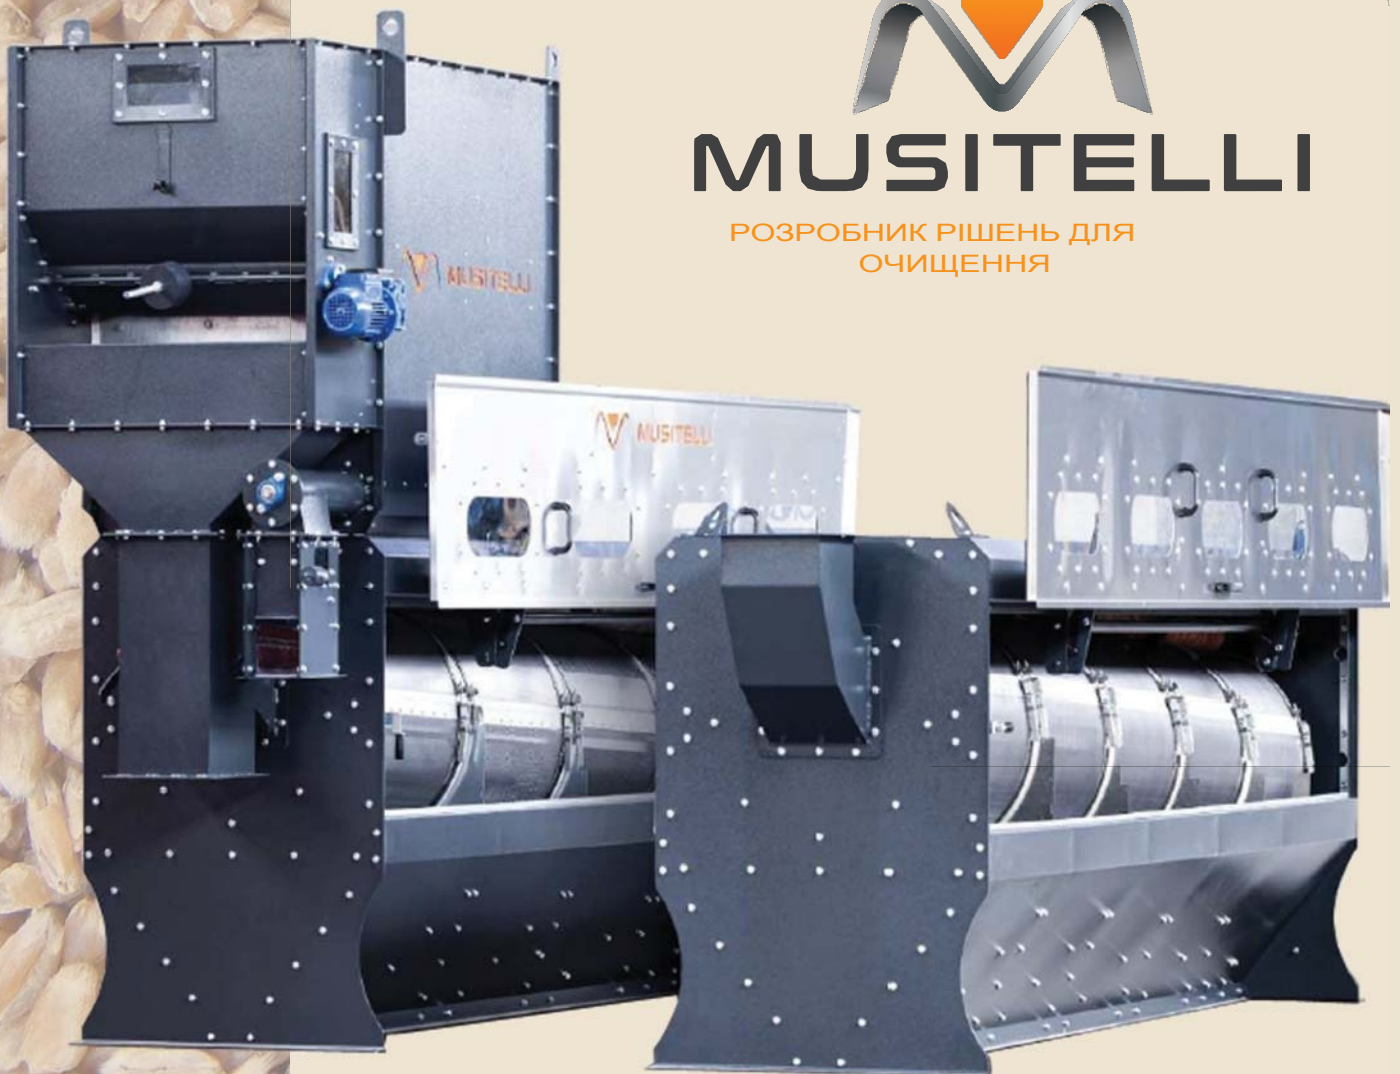

MUSITELLI

РОЗРОБНИК РІШЕНЬ ДЛЯ
ОЧИЩЕННЯ

Відвідайте наш веб-сайт www.perryengineering.com
sales@perryengineering.com +44 (0)1404 890300

Барабанні очищувачі

Асортимент доступний у моделях з 2-5 ситами. Безперервний рух сита, що обертається та відсутність вібрації забезпечують високу точність очищення всіх типів звичайних, органічних або комбінованих культур.



+44 (0)1404 890300

www.perryengineering.com

Perry & Musitelli також пропонують широкий асортимент сит, сумісних з барабанними очисниками, які відповідають суворим критеріям якості, довговічності та точності, одночасно забезпечуючи чудове співвідношення ціни та якості.

Основні переваги

- Модель ECR зможе виконувати попереднє очищення, основне очищення та сортування.
- Точність очищення всіх типів культур.
- Універсальність — від попереднього очищення до сортування.
- Без вібрації.
- Розміри екранів сумісні з Marot (Satim), Denis тощо.
- Вторинна аспірація безпосередньо з очисного барабана.
- Вентилятор має прямий привід.
- Випуск важкого пилу розташований у передній частині машини і може бути з будь-якого боку від входу для хорошого зерна.
- Нахил барабана є стандартним для всіх машин і регулюється за допомогою гвинтового домкрата.
- Вхід для зерна має справжній перепускний клапан.
- Дверцята для огляду головного барабана виготовлені з алюмінію (легшого) і відкриваються набагато вище для доступу до сита.
- Ексклюзивна система регулювання барабана.
- Надійний замок для фіксації сит для їх зняття.
- Міцний каркас барабана з валом з шпоночним пазом.
- Велика камера змішування повітря для легкої або важкої половини / пилу.
- Можливість електропідготовки.
- Можливість встановлення одинарних та подвійних бункерів.
- Інвертор для регулювання швидкості барабана в комплекті.
- Дверцята доступу можуть встановлюватися з необхідною стороною відкривання.



Засувка для фіксації циліндра



Регулювання повітряного потоку



Зателефонуйте нам сьогодні за номером +44 (0)1404 890300 або надішліть електронний лист на адресу sales@perryengineering.com, щоб обговорити наш асортимент.



Гвинтовий домкрат
для регулювання кроку



Сита встановлені за допомогою
ексцентрикових засувок

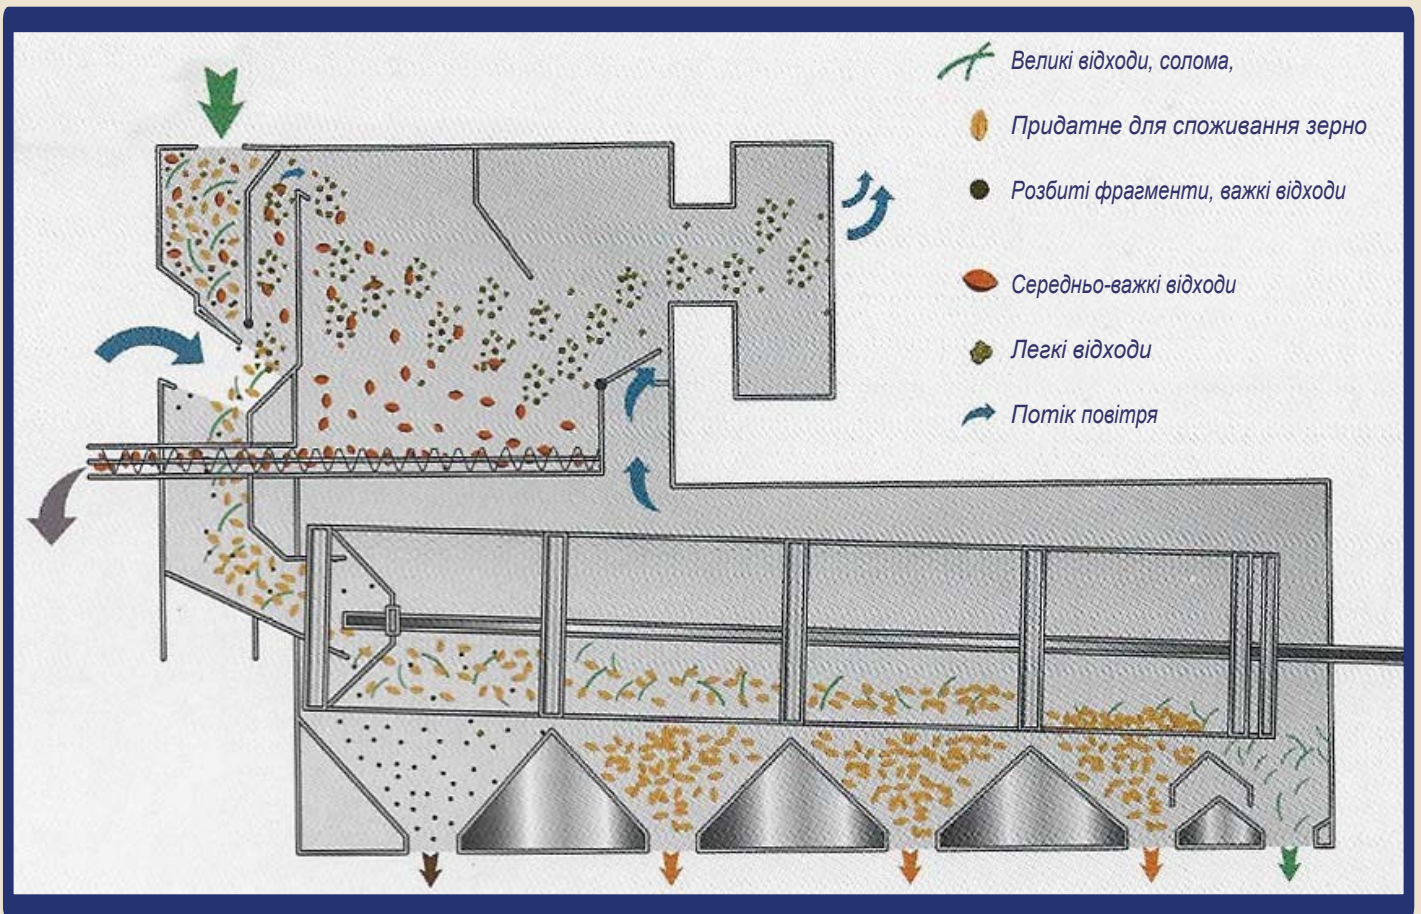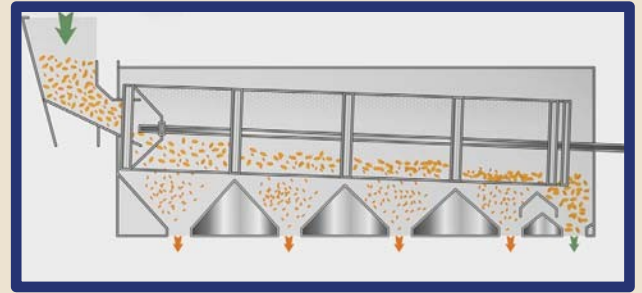

Зателефонуйте нам сьогодні за номером +44 (0)1404 890300
або надішліть електронного листа на адресу sales@perryengineering.com,
щоб обговорити наш асортимент продукції.

Технічні характеристики

Попереднє очищення: всі сіта в режимі скальпелатора	15% Пшениця	15% Ячмінь	35% Кукурудза	15% Кукурудза	10% Ріпак	20% Соняшник	11% Соняшник	16% Горох	Калібрування ячменю		
	CR632	15,00	12,00	13,00	15,00	7,00	6	8,00	12,00	75/90	
	CR633	22,00	18,00	20,00	22,00	10,00	9,00	12,00	20,00	CR634	2,50
	CR634	30,00	25,00	25	30,00	13	11,00	15,00	25,00	CR635	3,50
	CR802	50	45,00	50	50,00	22,00	22	25	35		
	CR803	80	70	70	80,00	32	30	35	70,00	CR804	6,50
	CR804	100,00	90,00	85,00	100,00	40	35	45	90,00	CR805	9,00
	CR952	60,00	50	55	60,00	30	35	40	50		
	CR953	100,00	90,00	95,00	100,00	45,00	45	50	75,00	CR954	10,00
	CR954	130,00	120,00	110,00	130,00	60	50	65	110,00	CR955	13
CR1262	110,00	100,00	90	110,00	44	35	50	70,00			
CR1263	180,00	150,00	130,00	180,00	80	65	90,00	120,00	CR1264	18	
CR1264	220,00	180,00	200	220,00	100,00	80	110,00	180,00	CR1265	25	

Очищення за допомогою аспірації та сіта: одне сіто в режимі скальпелатора, інші в режимі сепарациї	15% Пшениця	15% Ячмінь	35% Кукурудза	15% Кукурудза	10% Ріпак	20% Соняшник	11% Соняшник	16% Горох	
	ECR633	15,00	12	18	15	9,00	7,00	12,00	14,00
	ECR634	25,00	18,00	22	25,00	13,00	10,00	15,00	20
	ECR635	30,00	25	25	30	18	12	18	25
	ECR803	50	40	30	50	22	20	25	45
	ECR804	70	65	45	70,00	35	30	35	65,00
	ECR805	70,00	65	45	70,00	35	30	35	65,00
	ECR953	80,00	60	70,00	80,00	30	40	45	80
	ECR954	100,00	80	90,00	100,00	45,00	45,00	55,00	100,00
	ECR955	100,00	80	90,00	100,00	45	45	55	100
	ECR1263	110,00	80	110,00	110,00	45,00	35	50	110,00
ECR1264	200	150	130,00	180,00	80	70	80	160,00	
ECR1265	200	150	130,00	180,00	80,00	70	80	160,00	

630 Серія	Потужність (кВт)				Вимоги до простору			
	Сіто	Ролик, що подає	Шнек для середніх та важких відходів	Вентилятор	Аспіратор Продуктивність м³/год	Довжина	Ширина	Висота
E630	-	0,25	0,25	2,2	6000	2286		1648
CR632	1,1	-	-	-	-	1710	850	1275
CR633		-	-	-	-	2385		
CR634		-	-	-	-	3060		
CR635		-	-	-	-	3735		
ECR632		-	-	-	-	1710		
ECR633	0,25	0,25	0,25	2,2	6000	2385	2477	
ECR634						3060		
ECR635						3735		
ECR635						3735		

950 Серія	Потужність (кВт)				Вимоги до простору			
	Сіто	Ролик, що подає	Шнек для середніх та важких відходів	Вентилятор	Аспіратор Продуктивність м³/год	Довжина	Ширина	Висота
E950	-	0,37	0,37	4,0	10000	3272		2147
CR952	2,2	-	-	-	-	3520	1350	2000
CR953		-	-	-	-	4671		
CR954		-	-	-	-	5847		
CR955	3,0	-	-	-	-	6997		
ECR953	2,2	0,37	0,37	4,0	10000	4671	3740	
ECR954						5847		
ECR955	2,2	0,37	0,37	4,0	10000	6997		

805 Серія	Потужність (кВт)				Вимоги до простору			
	Сіто	Ролик, що подає	Шнек для середніх та важких відходів	Вентилятор	Аспіратор Продуктивність м³/год	Довжина	Ширина	Висота
E800	-	0,37	0,37	3,0	8500	2952		1750
CR802	1,5	-	-	-	-	3435	1200	1700
CR803		-	-	-	-	4583		
CR804		-	-	-	-	5757		
CR805	2,2	-	-	-	-	6905		
ECR803	1,5	0,37	0,37	3,0	8500	4583	3100	
ECR804						4757		
ECR805	2,2	0,37	0,37	3,0	8500	6905		

1260 Серія	Потужність (кВт)				Вимоги до простору			
	Сіто	Ролик, що подає	Шнек для середніх та важких відходів	Вентилятор	Аспіратор Продуктивність м³/год	Довжина	Ширина	Висота
E1260	-	0,37	0,37	4,0	12000	3601	1792	2200
CR1262	3,0	-	-	-	-	3645	1600	2716
CR1263		-	-	-	-	4795		
CR1264		-	-	-	-	5939		
CR1265	4,0	-	-	-	-	7361		
ECR1263	3,0	0,37	0,37	4,0	12000	4793	1792	3958
ECR1264						5939		
ECR1265	4,0	0,37	0,37	4,0	12000	7361		