

Переносні бункери для зберігання

Концепція — Проектування — Виробництво




- Повністю оцинкована конструкція — з використанням сталі товщиною 5 мм та 3 мм.
- Місткість до 25 тонн (виходячи з щільності пшениці 750 кг/м³).
- Легко збираються — постачаються у розібраному вигляді для з'єднання болтами на місці.
- Спеціально розроблені для завантаження з самоскидів за допомогою ковшів телескопічних навантажувачів.
- На контейнерах, що завантажуються з самоскидів, встановлені захисні бампери для мінімізації пошкоджень від навантажувачів.
- Оснащений ручною засувкою для максимального контролю швидкості потоку.
- Опціональні направляючі для навантажувачів, що забезпечують повну мобільність.
- Сумісний з мобільними сушилками.



www.perryfoakley.co.uk
sales@perryfoakley.co.uk
+44 (0)1404 890300

Зв'яжіться з нами сьогодні,
щоб поспілкуватися з одним із
наших досвідчених інженерів!

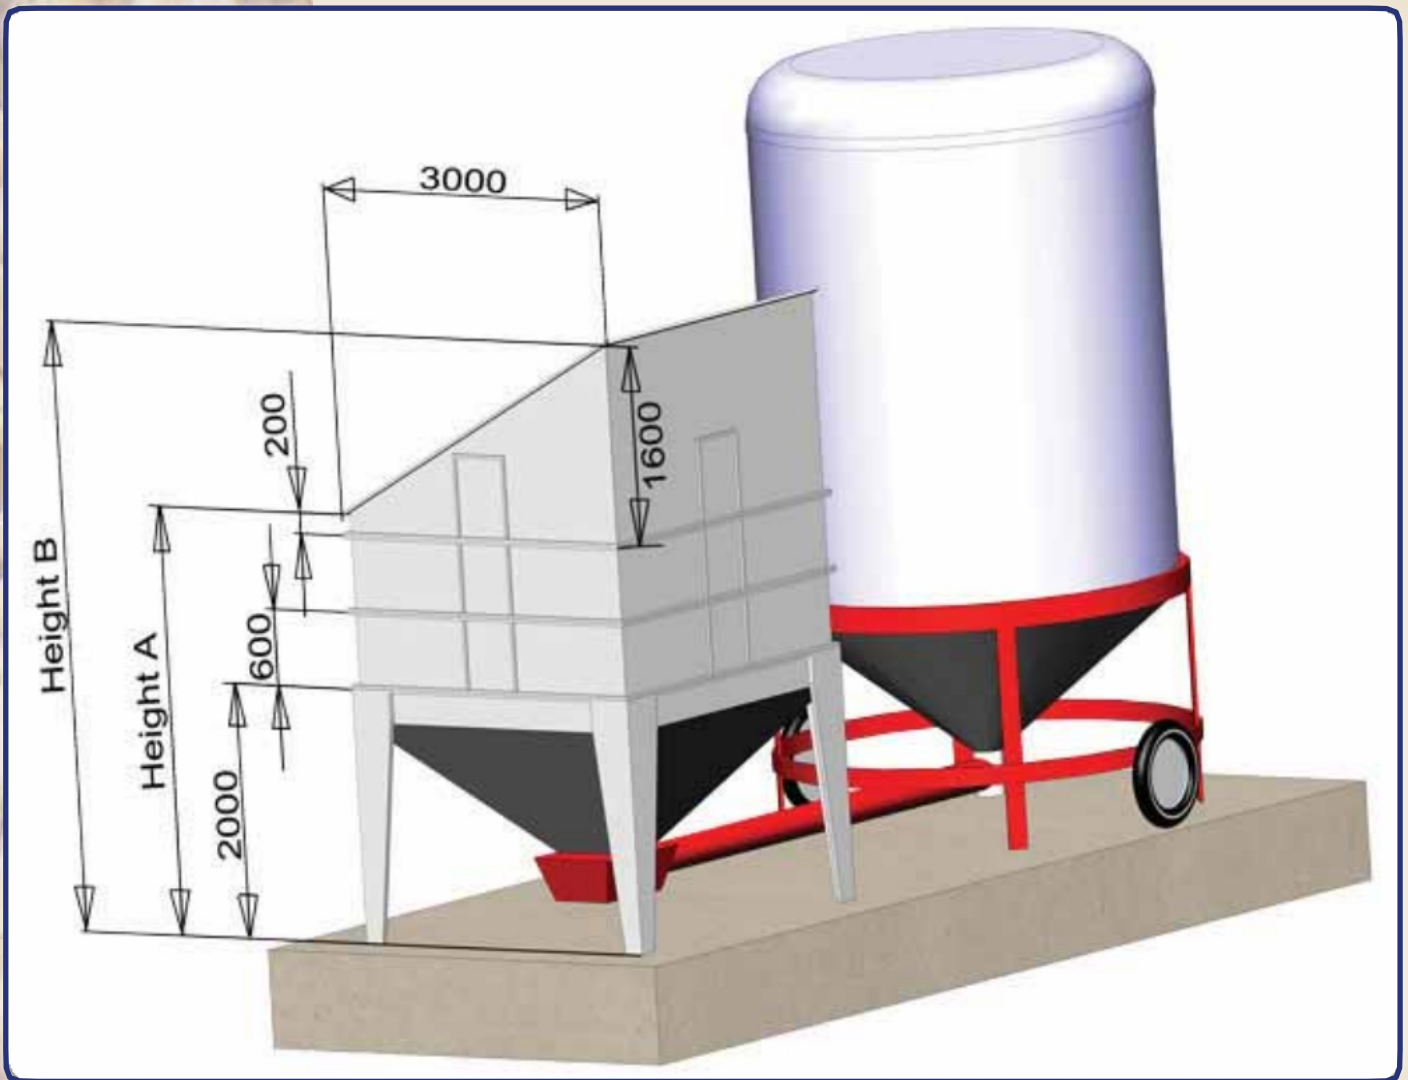

Місткість	Висота А	Висота В	Ширина	Об'єм наповнення (без відбивача)
12 тонн	3 400 мм	4 800 мм	3 000 мм	14,1 куб. м
15 тонн	4 000 мм	5 400 мм	3 000 мм	19,2 куб. м
20 тонн	4 600 мм	6 000 мм	3 000 мм	24,2 куб. м
25 тонн	5 200 мм	6 600 мм	3 000 мм	29,3 куб. м

Вміст розраховано на пшеницю щільністю 750 кг/м³.



www.perryfoakley.co.uk
 sales@perryfoakley.co.uk
 +44 (0)1404 890300

Зв'яжіться з нами сьогодні,
 щоб поспілкуватися з одним із
 наших досвідчених інженерів!

Найдосвідченіший у Великобританії виробник обладнання для транспортування та сушіння матеріалів