

PERRY

ENGINEERING

EXCELLENCE

Рішення для очищення зерна



MUSITELLI

РОЗРОБНИК РІШЕНЬ ДЛЯ
ОЧИЩЕННЯ



Відвідайте наш веб-сайт www.perryengineering.com
sales@perryengineering.com

+44 (0)1404 890300

Барабанні очищувачі

Асортимент доступний у моделях з 2-5 ситами. Безперервний рух сита, що обертається та відсутність вібрації забезпечують високу точність очищення всіх типів звичайних, органічних або комбінованих культур.



+44 (0)1404 890300
www.perryengineering.com

Perry & Musitelli також пропонують широкий асортимент сит, сумісних з барабанними очисниками, які відповідають суворим критеріям якості, довговічності та точності, одночасно забезпечуючи чудове співвідношення ціни та якості.

Основні переваги

- Модель ECR зможе виконувати попереднє очищення, основне очищення та сортування.
- Точність очищення всіх типів культур.
- Універсальність — від попереднього очищення до сортування.
- Без вібрації.
- Розміри екранів сумісні з Marot (Satim), Denis тощо.
- Вторинна аспірація безпосередньо з очисного барабана.
- Вентилятор має прямий привід.
- Випуск важкого пилу розташований у передній частині машини і може бути з будь-якого боку від входу для хорошого зерна.
- Нахил барабана є стандартним для всіх машин і регулюється за допомогою гвинтового домкрата.
- Вхід для зерна має справжній перепускний клапан.
- Дверцята для огляду головного барабана виготовлені з алюмінію (легшого) і відкриваються набагато вище для доступу до сита.
- Ексклюзивна система регулювання барабана.
- Надійний замок для фіксації сит для їх зняття.
- Міцний каркас барабана з валом з шпоночним пазом.
- Велика камера змішування повітря для легкої або важкої половини / пилу.
- Можливість електропідготовки.
- Можливість встановлення одинарних та подвійних бункерів.
- Інвертор для регулювання швидкості барабана в комплекті.
- Дверцята доступу можуть встановлюватися з необхідною стороною відкривання.



Засувка для фіксації циліндра



Регулювання повітряного потоку



Зателефонуйте нам сьогодні за номером +44 (0)1404 890300 або надішліть електронний лист на адресу sales@perryengineering.com, щоб обговорити наш асортимент.



Гвинтовий домкрат для регулювання кроку



Сита встановлені за допомогою ексцентрикових засувок

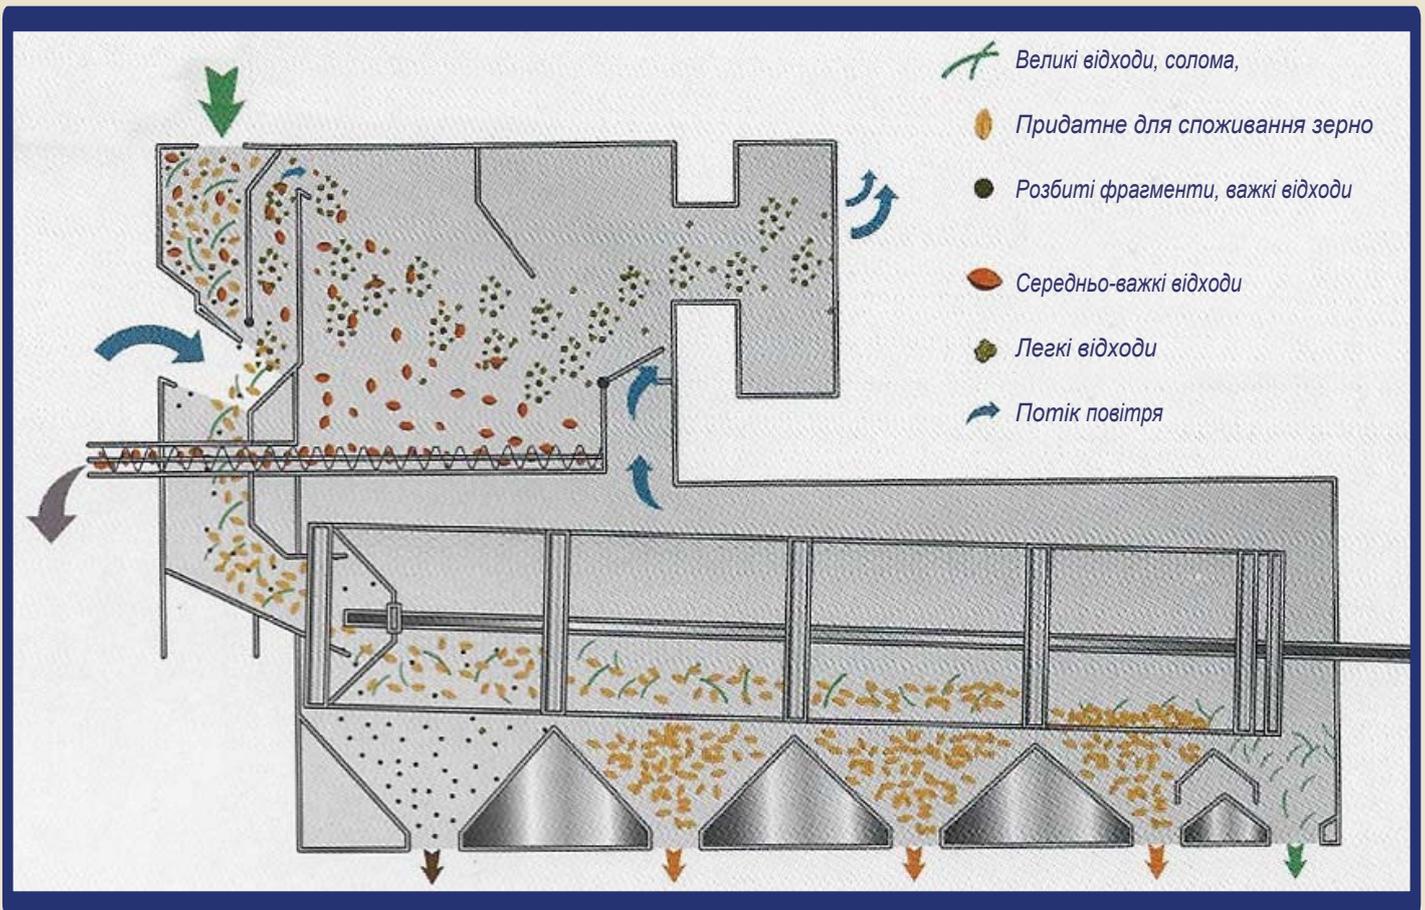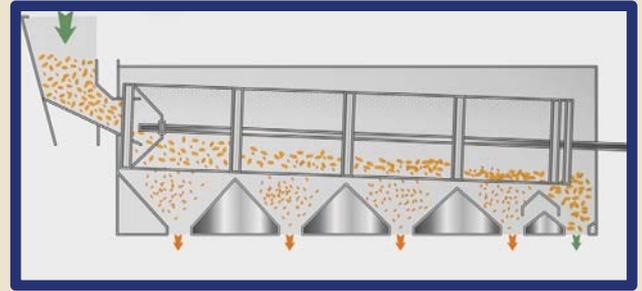

Зателефонуйте нам сьогодні за номером +44 (0)1404 890300 або надішліть електронного листа на адресу sales@perryengineering.com, щоб обговорити наш асортимент продукції.

Технічні характеристики

| Попереднє очищення: всі сіта в режимі скальпалятора | 15% Пшениця | 15% Ячмінь | 35% Кукурудза | 15% Кукурудза | 10% Ріпак | 20% Соняшник | 11% Соняшник | 16% Горох | Калібрування ячменю | | |
|---|-------------|------------|---------------|---------------|-----------|--------------|--------------|-----------|---|--------|-------|
| | CR632 | 15,00 | 12,00 | 13,00 | 15,00 | 7,00 | 6 | 8,00 | 12,00 | 75/90 | |
| | CR633 | 22,00 | 18,00 | 20,00 | 22,00 | 10,00 | 9,00 | 12,00 | 20,00 | CR634 | 2,50 |
| | CR634 | 30,00 | 25,00 | 25 | 30,00 | 13 | 11,00 | 15,00 | 25,00 | CR635 | 3,50 |
| | CR802 | 50 | 45,00 | 50 | 50,00 | 22,00 | 22 | 25 | 35 | | |
| | CR803 | 80 | 70 | 70 | 80,00 | 32 | 30 | 35 | 70,00 | | |
| | CR804 | 100,00 | 90,00 | 85,00 | 100,00 | 40 | 35 | 45 | 90,00 | | |
| | CR952 | 60,00 | 50 | 55 | 60,00 | 30 | 35 | 40 | 50 | | |
| | CR953 | 100,00 | 90,00 | 95,00 | 100,00 | 45,00 | 45 | 50 | 75,00 | CR954 | 10,00 |
| | CR954 | 130,00 | 120,00 | 110,00 | 130,00 | 60 | 50 | 65 | 110,00 | CR955 | 13 |
| CR1262 | 110,00 | 100,00 | 90 | 110,00 | 44 | 35 | 50 | 70,00 | | | |
| CR1263 | 180,00 | 150,00 | 130,00 | 180,00 | 80 | 65 | 90,00 | 120,00 | | | |
| CR1264 | 220,00 | 180,00 | 200 | 220,00 | 100,00 | 80 | 110,00 | 180,00 | | | |
| | | | | | | | | | Калібрування ячменю: усі екрани в режимі калібрування | CR1265 | 25 |

| Очищення за допомогою аспірації та сіта: одне сіто в режимі скальпалятора, інші в режимі сепарації | 15% Пшениця | 15% Ячмінь | 35% Кукурудза | 15% Кукурудза | 10% Ріпак | 20% Соняшник | 11% Соняшник | 16% Горох | |
|--|-------------|------------|---------------|---------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|
| | ECR633 | 15,00 | 12 | 18 | 15 | 9,00 | 7,00 | 12,00 | 14,00 |
| | ECR634 | 25,00 | 18,00 | 22 | 25,00 | 13,00 | 10,00 | 15,00 | 20 |
| | ECR635 | 30,00 | 25 | 25 | 30 | 18 | 12 | 18 | 25 |
| | ECR803 | 50 | 40 | 30 | 50 | 22 | 20 | 25 | 45 |
| | ECR804 | 70 | 65 | 45 | 70,00 | 35 | 30 | 35 | 65,00 |
| | ECR805 | 70,00 | 65 | 45 | 70,00 | 35 | 30 | 35 | 65,00 |
| | ECR953 | 80,00 | 60 | 70,00 | 80,00 | 30 | 40 | 45 | 80 |
| | ECR954 | 100,00 | 80 | 90,00 | 100,00 | 45,00 | 45,00 | 55,00 | 100,00 |
| | ECR955 | 100,00 | 80 | 90,00 | 100,00 | 45 | 45 | 55 | 100 |
| | ECR1263 | 110,00 | 80 | 110,00 | 110,00 | 45,00 | 35 | 50 | 110,00 |
| ECR1264 | 200 | 150 | 130,00 | 180,00 | 80 | 70 | 80 | 160,00 | |
| ECR1265 | 200 | 150 | 130,00 | 180,00 | 80,00 | 70 | 80 | 160,00 | |

| 630 Серія | Потужність (кВт) | | | | Вимоги до простору | | | |
|-----------|------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|---------------------------------|---------|--------|--------|
| | Сіто | Ролик, що подає | Шнек для середніх та важких відходів | Вентилятор | Аспіратор Продуктивність м³/год | Довжина | Ширина | Висота |
| E630 | - | 0,25 | 0,25 | 2,2 | 6000 | 2286 | | 1648 |
| CR632 | 1,1 | - | - | - | - | 1710 | 850 | 1275 |
| CR633 | | - | - | - | - | 2385 | | |
| CR634 | | - | - | - | - | 3060 | | |
| CR635 | | - | - | - | - | 3735 | | |
| ECR632 | | - | - | - | - | 1710 | | |
| ECR633 | 0,25 | 0,25 | 2,2 | 6000 | 2385 | 2477 | | |
| ECR634 | | | | | 3060 | | | |
| ECR635 | | | | | 3735 | | | |
| ECR635 | | | | | 3735 | | | |

| 950 Серія | Потужність (кВт) | | | | Вимоги до простору | | | |
|-----------|------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|---------------------------------|---------|--------|--------|
| | Сіто | Ролик, що подає | Шнек для середніх та важких відходів | Вентилятор | Аспіратор Продуктивність м³/год | Довжина | Ширина | Висота |
| E950 | - | 0,37 | 0,37 | 4,0 | 10000 | 3272 | | 2147 |
| CR952 | 2,2 | - | - | - | - | 3520 | 1350 | 2000 |
| CR953 | | - | - | - | - | 4671 | | |
| CR954 | | - | - | - | - | 5847 | | |
| CR955 | 3,0 | - | - | - | 6997 | | | |
| ECR953 | 2,2 | 0,37 | 0,37 | 4,0 | 10000 | 4671 | 3740 | |
| ECR954 | | | | | | 5847 | | |
| ECR955 | 2,2 | 0,37 | 0,37 | 4,0 | 10000 | 6997 | | |

| 805 Серія | Потужність (кВт) | | | | Вимоги до простору | | | |
|-----------|------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|---------------------------------|---------|--------|--------|
| | Сіто | Ролик, що подає | Шнек для середніх та важких відходів | Вентилятор | Аспіратор Продуктивність м³/год | Довжина | Ширина | Висота |
| E800 | - | 0,37 | 0,37 | 3,0 | 8500 | 2952 | | 1750 |
| CR802 | 1,5 | - | - | - | - | 3435 | 1200 | 1700 |
| CR803 | | - | - | - | - | 4583 | | |
| CR804 | | - | - | - | - | 5757 | | |
| CR805 | 2,2 | - | - | - | - | 6905 | | |
| ECR803 | 1,5 | 0,37 | 0,37 | 3,0 | 8500 | 4583 | 3100 | |
| ECR804 | | | | | | 4757 | | |
| ECR805 | 2,2 | 0,37 | 0,37 | 3,0 | 8500 | 6905 | | |

| 1260 Серія | Потужність (кВт) | | | | Вимоги до простору | | | |
|------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|---------------------------------|---------|--------|--------|
| | Сіто | Ролик, що подає | Шнек для середніх та важких відходів | Вентилятор | Аспіратор Продуктивність м³/год | Довжина | Ширина | Висота |
| E1260 | - | 0,37 | 0,37 | 4,0 | 12000 | 3601 | 1792 | 2200 |
| CR1262 | 3,0 | - | - | - | - | 3645 | 1600 | 2716 |
| CR1263 | | - | - | - | - | 4795 | | |
| CR1264 | | - | - | - | - | 5939 | | |
| CR1265 | 4,0 | - | - | - | - | 7361 | | |
| ECR1263 | 3,0 | 0,37 | 0,37 | 4,0 | 12000 | 4793 | 1792 | 3958 |
| ECR1264 | | | | | | 5939 | | |
| ECR1265 | 4,0 | 0,37 | 0,37 | 4,0 | 12000 | 7361 | | |